



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2021

SKYWORTH

Κλιματιστικά με Πρόσωπο!



ΕΓΓΥΗΣΗ
10
ΧΡΟΝΙΑ



ΠΡΟΦΙΛ DELPHIS ³

SKYWORTH ⁴⁻⁵

ΟΦΕΛΗ ΜΟΝΑΔΩΝ SKYWORTH ⁶⁻⁷

SKYWORTH DELFIN ⁸⁻⁹

SKYWORTH NOVA ¹⁰⁻¹¹

SKYWORTH MULTI-S SYSTEMS ¹²⁻¹⁵

SKYWORTH ΝΤΟΥΛΑΠΑ LYRA ¹⁶⁻¹⁷

SKYWORTH ΚΑΝΑΛΑΤΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ¹⁸⁻¹⁹

SKYWORTH ΚΑΣΕΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ²⁰⁻²¹

ΑΞΙΕΣ SKYWORTH ²²

ΕΓΓΥΗΣΗ & ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ²³



SKYWORTH

Η Εταιρεία Delphis

Ποιοι είμαστε

Η Delphis είναι η πλέον ολοκληρωμένη εταιρεία παροχής λύσεων κλιματισμού και ψύξης, που μπορεί να εγγυηθεί συνθήκες ελεγχόμενων θερμοκρασιών σε βάση 365/24/7 και σε συνδυασμό με ενεργειακή αποδοτικότητα. Αντίθετα με καθετοποιημένες εταιρείες, που εξαρτώνται από ένα brand/εργοστάσιο παραγωγής, εμείς επιλέγουμε να προσφέρουμε ευέλικτες λύσεις, βελτιστοποιημένες, σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες των πελατών μας. Το εκτεταμένο και τεχνολογικά προηγμένο portfolio των προϊόντων μας, σε συνδυασμό με την πελατοκεντρική φιλοσοφία και την τεχνική εξειδίκευση, μας επιτρέπουν να ανταποκρινόμαστε με επιτυχία σε κάθε τύπο κτιρίου, εγκατάσταση ή απαίτηση του πελάτη.

ΑΝΕΣΗ

Η σύγχρονη εποχή επιβάλλει ελεγχόμενες συνθήκες άνεσης τόσο σε επαγγελματικούς, όσο και σε προσωπικούς χώρους. Είμαστε μια ομάδα μηχανικών και σύγχρονων ανθρώπων, που σκεφτόμαστε «έξω από το κουτί» με βάση την καινοτομία, παρέχοντας στους πελάτες μας ένα ευρύ φάσμα από υπηρεσίες γύρω από την κλιματική άνεση και τη διαχείριση των κτιρίων.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Η εταιρεία μας έχει στηρίξει τις δομές της και την νοοτροπία της, στην διαρκή προσπάθεια παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Είμαστε πάντα εδώ για εσάς, έτοιμοι και οργανωμένοι, για να καλύψουμε τις ανάγκες σας.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Είμαστε ενθουσιώδεις και ενήμεροι σχετικά με την πρόοδο και τα νέα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Σκεφτόμαστε πάντα με άξονα τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις σας. Συνδυάζοντας πρωτοποριακά προϊόντα με νέες υπηρεσίες, στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να παρέχουμε την πραγματική αξία της καινοτομίας στους πελάτες μας.

Skyworth Air-Conditioning

Η Skyworth Air-Conditioning ιδρύθηκε το 2014, ως θυγατρική του ομίλου Skyworth και αποτελεί μία από τις πλέον σημαντικές εταιρείες τεχνολογίας στην Κίνα. Μέσα σε μόλις έξι έτη βρίσκεται ήδη στις κορυφαίες θέσεις του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού παγκοσμίως, υλοποιώντας το εντυπωσιακό πλάνο επενδύσεων της, αξίας \$360 εκατομμυρίων.

Η βάση παραγωγής της Skyworth Air-Conditioning επεκτείνεται το 2020 από τις περιοχές Longgang, Shenzhen και Zhuhai, Guangdong στο νέο υπερσύγχρονο industrial complex της Chuzhou στην επαρχία Anhui. Η συνολική ετήσια δυνατότητα παραγωγής πλέον θα πλησιάζει τις 10 εκατομμύρια συσκευές, ενώ οι ρομποτικές εφαρμογές οδηγούν την Skyworth στην νέα εποχή τεχνολογικής πρωτοπορίας.

Στην πόλη Chuzhou, η Skyworth, σαν όμιλος, υλοποιεί από το 2018 πλάνο επενδύσεων ύψους \$4,5 δισεκατομμυρίων. Η νέα πόλη και κοινότητα της Skyworth ενσωματώνει και υλοποιεί τεχνολογίες γύρω από έξυπνες οικιακές συσκευές, IoT, Intelligent buildings και κλιματισμό, τουρισμό και green agriculture. Στο τεχνολογικό complex θα απασχολούνται περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι ενώ το παραγωγικό αποτέλεσμα θα ξεπερνά τα \$2 δισεκατομμύρια ετησίως.



Προϊόντα κλιματισμού Skyworth

Το εκτεταμένο portfolio κλιματισμού της Skyworth αποτελείται από μηχανήματα τύπου split τοίχου, κασέτες οροφής, multi free match, επιδαπέδια και μηχανήματα ψευδοροφής για σύνδεση με αεραγωγούς. Οι μονάδες σχεδιάζονται με άξονα την απόλυτη ποιότητα, την χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, χρησιμοποιώντας παντού τεχνολογία inverter και την υψηλή αισθητική.

Η γκάμα συμπληρώνεται από ένα πλήθος επιλογών εξοπλισμού, όπως Wi-Fi control, ιονιστή cold plasma και πολλαπλές διατάξεις φίλτρων.

Μηχανήματα εμπνευσμένα από τη φύση, συμμετρικά και λειτουργικά σχεδιασμένα, προσφέρουν εντυπωσιακή και συμπαγή όψη και υπόσχονται ποιότητα, αξιοπιστία, διάρκεια ζωής και μειωμένο ενεργειακό αποτύπωμα.

Για εμάς στην Delphis, τα κλιματιστικά Skyworth είναι η φυσική επιλογή για να συμπληρώσουμε την γκάμα μας με μηχανήματα για residential & light commercial εφαρμογές. Συνδυάζουν άψογα άνεση, τεχνολογία και εντυπωσιακή εμφάνιση.

Αυτά είναι αρκετά για να αποδείξουν ότι η καλύτερη επιλογή είναι μία:

SKYWORTH


Κλιματιστικά με Πρόσωπο!



Τεχνολογικά οφέλη μονάδων κλιματισμού Skyworth

ΣΥΝΔΕΣΗ Wi-Fi (προαιρετικός εξοπλισμός)


Ο έλεγχος της σειράς Delfin μπορεί να γίνει πάρα πολύ απλά μέσω Wi-Fi από οπουδήποτε έχουμε σύνδεση internet. Η νέα εποχή της τεχνολογίας επιβάλλει τα κλιματιστικά να λειτουργούν σαν IoT συσκευές.

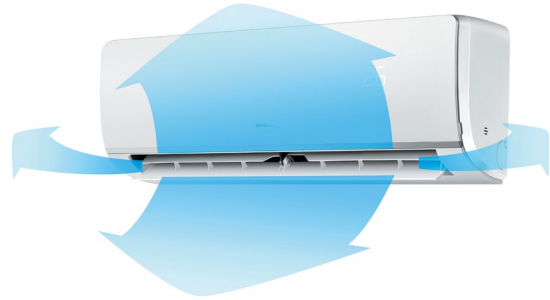

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πλήρως βελτιστοποιημένο σύστημα ροής αέρα στις εσωτερικές μονάδες, με σχεδιασμό, που μειώνει τον θόρυβο του αέρα στο μέγιστο βαθμό και επιτυγχάνει επίπεδα λειτουργίας στα 19dB.

Βελτιωμένοι inverter συμπιεστές διατηρούν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα την στάθμη θορύβου των εξωτερικών μονάδων.

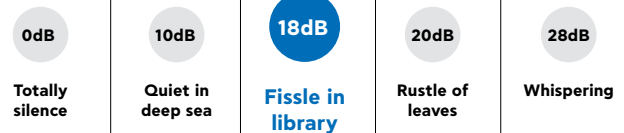


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DC INVERTER

Τα κλιματιστικά Skyworth προσφέρουν μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και συνθήκες συνεχούς άνεσης μέσω της τεχνολογίας DC inverter που ρυθμίζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα και συμβάλλει στη διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας με τον συνεχόμενο έλεγχο της ταχύτητας περιστροφής του συμπιεστή τεχνολογίας DC inverter.




ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι εξελιγμένοι αλγόριθμοι ελέγχου του DC inverter συμπιεστή και του BLDC κινητήρα του επιτυγχάνουν απόλυτα ομαλή λειτουργία υπό ακραίες εξωτερικές θερμοκρασίες (από -25°C έως $+52^{\circ}\text{C}$).

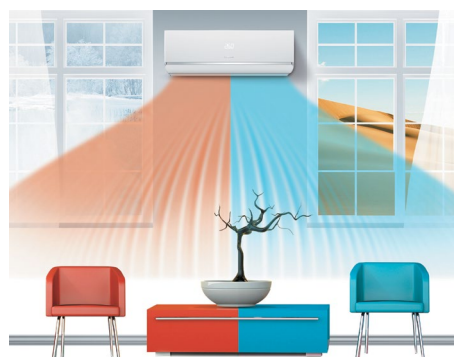

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Με κατασκευή βάσει των υψηλότερων τεχνικών προδιαγραφών, ο συμπιεστής και τα λοιπά λειτουργικά μέρη των μονάδων Skyworth εξασφαλίζουν ύψιστη ποιότητα, αδιάλειπτη λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωής των μονάδων.

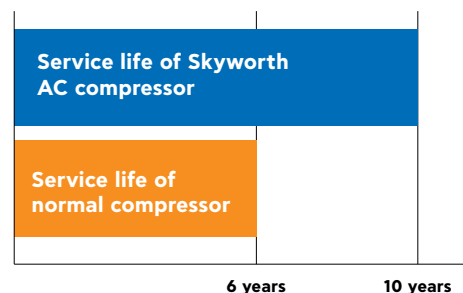

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ, ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ & ΕΥΚΟΛΟ SERVICE

Ο σχεδιασμός των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων κλιματισμού Skyworth, επιτρέπει την άμεση και εύκολη πρόσβαση στα φίλτρα και τα εξαρτήματα της μονάδας, με αποτέλεσμα την απλοποίηση και βελτιστοποίηση των εργασιών συντήρησης.




Skyworth Delfin R32

Το κλιματιστικό με το υψηλότερο IQ



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ STEPLESS

Τα κλιματιστικά Delfin της Skyworth διαθέτουν ανεμιστήρα με DC inverter κινητήρα, ο οποίος ρυθμίζει τις στροφές του ανεμιστήρα σε 99 διαφορετικά βήματα, οδηγώντας στην απόλυτη ρύθμιση της ταχύτητάς του χωρίς περιττές διακοπές.

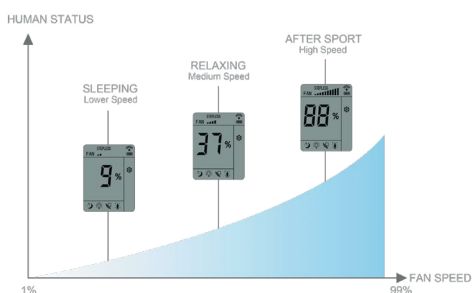


ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Φίλτρα υψηλής ικανότητας φίλτρανσης
Πιστοποιημένες διατάξεις φίλτρανσης αέρα, αποτρέπουν την ανάπτυξη μούχλας.

Φίλτρα HEPA
Ευελιξία και επιλογές για τον απόλυτο έλεγχο της ποιότητας του αέρα με φίλτρα αντιμυκητιακά, φωτοκαταλυτικά, κατεχίνης, ενεργού άνθρακα και silver Ion.

Ιονιστής Cold Plasma
Τα κλιματιστικά Skyworth έχουν την επιλογή προσθήκης ιονιστή coldplasma, ο οποίος μέσω του ιονισμού μορίων H₂O του αέρα και της φυσικής αντίδρασης θετικών και αρνητικών ιόντων εξαλείφει τα βακτήρια και τις οσμές του αέρα.

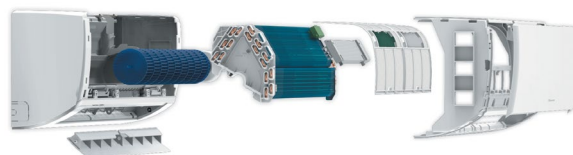


ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΣΕ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Μέσω της οριζόντιας περσίδας και της αυτόματης λειτουργίας κάθετης περσίδας, ο αέρας κατανέμεται ισομερώς και με ευκολία σε όλο τον χώρο.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ & ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Για την άμεση ψύξη ή θέρμανση του χώρου, το κλιματιστικό διαθέτει την δυνατότητα λειτουργίας TURBO.

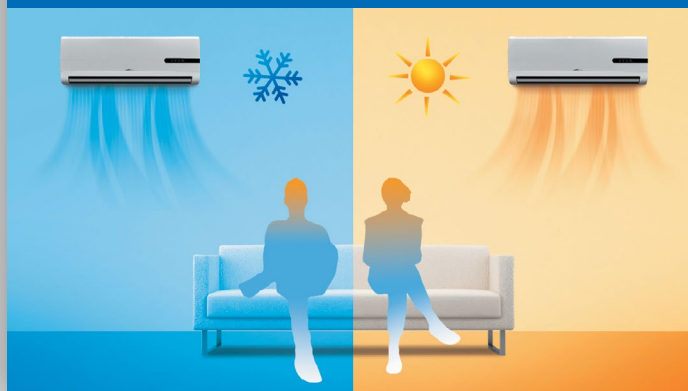



Τεχνικά χαρακτηριστικά

DELFIN SERIES R32 ECO INVERTER

ΜΟΝΤΕΛΟ		SMVH09B-2B2A3NH(I) / SMVH09B-2A2A3NH(O)		SMVH12B-2A2A3NJ(I) / SMVH12B-2A2A3NJ(O)		SMVH18B-4B2A3NG(I) / SMVH18B-4A2A3NG(O)		SMVH24B-5C2A3NG(I) / SMVH24B-5A2A3NG(O)	
		Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση
Όνομαστική απόδοση	Btu/h (KW)	9.007 (2.64)	9.553 (2.8)	11.942 (3.5)	12.283 (3.6)	17.981 (5.27)	18.766 (5.5)	22.007 (6.45)	22.519 (6.6)
Εύρος απόδοσης	Kw	2.661 (0.78)- 9.895 (2.9)	2.491 (0.73)- 11.260 (3.3)	4.435 (1.3)- 13.307 (3.9)	2.730 (0.8)- 14.330 (4.2)	3.412 (1.0)- 22.860 (6.7)	3.753 (1.1)- 23.202 (6.8)	4.777 (1.4)- 23.884 (7.0)	5.118 (1.5)- 26.955 (7.9)
Κατανάλωση (min-nom-max)	W	75-800-1.430	135-750-1.550	90-1.175-1.560	140-970-1.650	320-1.540-2.460	350-1.480-2.300	380-1.840-2.800	400-1.750-2.500
Ρεύμα λειτουργίας (nom)	A	6,9		7,3		10,91		12,42	
EER/COP	W/W	3,3	3,73	2,98	3,71	3,42	3,72	3,51	3,77
SEER/SCOP (A/W/C)		6.1 / (4.0-5.1-3.3)		6.1 / (4.0-5.1-3.3)		6.3 / (4.0-5.1-3.3)		6.4 / (4.0-5.1-3.3)	
Ενεργειακή κλάση									
Ψύξη		A++		A++		A++		A++	
Θέρμανση	Μέση Ζώνη	A+		A+		A+		A+	
	Θερμή Ζώνη	A+++		A+++		A+++		A+++	
Εύρος λειτουργίας	°C	-15/+48	-15/+24	-15/+48	-15/+24	-15/+48	-15/+24	-15/+48	-15/+24
Ηλεκτρική παροχή	V-Ph-Hz	220-240V/1phase/50Hz		220-240V/1phase/50Hz		220-240V/1phase/50Hz		220-240V/1phase/50Hz	
Καλώδιο Παροχής Εξ.-Εσ./Επικ.	mm ²	4x1,5		4x1,5		4x2.5		4x2.5	
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος		στην εξωτερική μονάδα		στην εξωτερική μονάδα		στην εξωτερική μονάδα		στην εξωτερική μονάδα	
Παροχή αέρα	m ³ /h	520		550		850		1090	
Στάθμη πίεσης θορύβου Εσ.(Y/M/X)-ΕΞ.	dB(A)	40/36/24/19-52		41/37/25/20-53		47/44/31/29-55		48/44/35/33-59	
Διάμετρος σωλήνα ψυκ. υγρού-αερίου	inch	1/4"-3/8"		1/4"-3/8"		1/4"-1/2"		1/4"-5/8"	
Πλήρωση ψυκτικού μέσου (αρχική/πέραν 5m)	kg	0,5/20g		0,6/20g		0,93/20g		1,05/50g	
Μέγιστο επιτρεπτό μήκος/ Ύψος σωληνώσεων	m	20/10		20/10		25/10		25/10	
Διαστ. Εσωτ.Μον. ΠχΥxB / Βάρος	mm ² /kg	821x283x200/9		821x283x200/9		972x302x224/13		1.081x327x248/16	
Διαστ. Εξωτ.Μον. ΠχΥxB / Βάρος	mm ² /kg	830x540x325/27		830x540x325/27.5		890x598x372/40		960x700x396/43.5	

Skyworth Nova R32

Το κλιματιστικό του αύριο... Σήμερα




ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΣΘΗΤΙΚΗ

Ο σχεδιασμός των μονάδων NOVA, συμπληρώνει ιδανικά τη σύγχρονη διακόσμηση εσωτερικών χώρων και ανταποκρίνεται στις υψηλότερες απαιτήσεις.



ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Μέσω της ιδανικής συνεργασίας του DC inverter συμπιεστή και του συστήματος ελέγχου του μηχανήματος, αφού επιτευχθεί γρήγορα η καθορισμένη θερμοκρασία, η διακύμανση της εσωτερικής θερμοκρασίας ελέγχεται κατά $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα έντονων διακυμάνσεων.

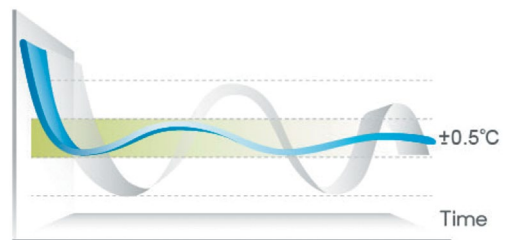

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I-Feel

Ρυθμίστε την θερμοκρασία ακριβώς στο σημείο που βρίσκεστε. Με την λειτουργία I-Feel τα κλιματιστικά Skyworth προσαρμόζουν ακριβώς τις συνθήκες ανάλογα με την μέτρηση του χειριστηρίου ελέγχου. Το αποτέλεσμα είναι απόλυτες συνθήκες άνεσης όπου και αν είστε.



ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ

Η ένδειξη "CL" εμφανίζεται αυτόματα όταν ο χρόνος χρήσης φτάσει τα όρια λειτουργίας υπενθυμίζοντας την ανάγκη καθαρισμού των φίλτρων. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε εύκολα να διασφαλίζουμε το βασικό επίπεδο καθαρού αέρα στον χώρο μας.






Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΜΟΝΤΕΛΟ		SMVH09D-1B1A3NA (I) SMVH09D-1B1A3NA (O)		SMVH12D-1B1A3NA (I) SMVH12D-1B1A3NA (O)	
		Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση
Ονομαστική απόδοση	Btu/h (KW)	8.871 (2.6)	9.553 (2.8)	11.942 (3.5)	12.965 (3.8)
Εύρος απόδοσης	Btu/h (KW)	1.365 (0.4)-11.260 (3.3)	1.365 (0.4)-13.989 (4.1)	1.876 (0.55)-13.648 (4.0)	2.047 (0.6)-17.503 (5.13)
Κατανάλωση (min-nom-max)	W	150-650-1.430	180-710-1.550	180-875-1.560	220-975-1.800
Ρεύμα λειτουργίας (nom)	A	6,88		7,99	
EER/COP	W/W	4	3,94	4	3,9
SEER/SCOP (A/W/C)		8.6/(4.6-5.4-3.6)		8.6/(4.6-5.3-3.6)	
Ενεργειακή κλάση					
Ψύξη		A+++		A+++	
Θέρμανση	Μέση Ζώνη	A++		A++	
	Θερμή Ζώνη	A+++		A+++	
Ηλεκτρική παροχή	V-Ph-Hz	220-240V/1phase/50Hz		220-240V/1phase/50Hz	
Καλώδιο Παροχής Εξ.-Εσ./Επικ.	mm ²	4x1,5		4x1,5	
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος		στην εξωτερική μονάδα		στην εξωτερική μονάδα	
Παροχή αέρα	m ³ /h	550		650	
Στάθμη πίεσης θορύβου Εσ.(Y/M/X)-Εξ.	dB(A)	40/38/21/19-52		42/39/25/20-53	
Διάμετρος σωλήνα ψυκ. υγρού-αερίου	inch	1/4"-3/8"		1/4"-3/8"	
Πλήρωση ψυκτικού μέσου (αρχική/πέραν 5m)	kg	0,8		0,9	
Μέγιστο επιτρεπτό μήκος/Ύψος σωληνώσεων	m	20/10		20/10	
Διαστ. Εσωτ.Μον. ΠχΥxB / Βάρος	mm ² /kg	910x303x200/12		910x303x200/12	
Διαστ. Εξωτ.Μον. ΠχΥxB / Βάρος	mm ² /kg	830x540x325/30		890x598x372/38	

Skyworth Multi-S System R32

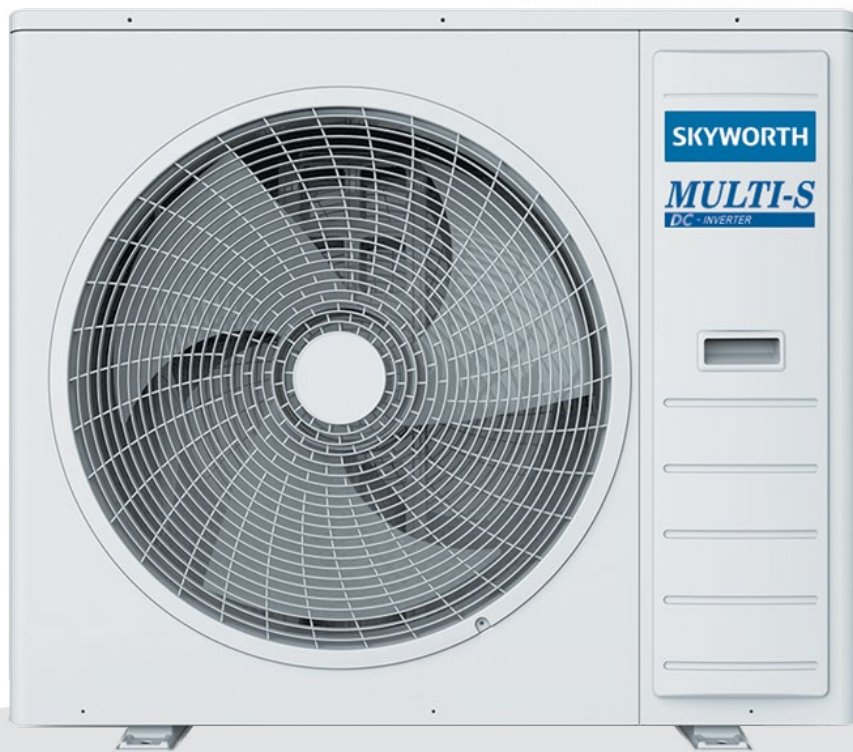

Τα συστήματα Multi-S της Skyworth αποτελούν ιδανική λύση για οικιακές και μικρές επαγγελματικές εφαρμογές. Με τεχνολογία inverter και εργονομικό σχεδιασμό προσφέρουν τη δυνατότητα σύνδεσης μιας εξωτερικής μονάδας με πολλαπλές εσωτερικές μονάδες διαφορετικού τύπου (τοίχου, καναλάτων ψευδοροφής, κασέτες και δαπέδου).

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (προαιρετικός εξοπλισμός)

Οι εσωτερικές μονάδες των συστημάτων Multi-S της Skyworth μπορούν να διαθέτουν ασύρματο ή ενσύρματο χειριστήριο, ανάλογα τον τύπο τους και την απαίτηση του χρήστη. Αν προσθέσει κανείς την δυνατότητα ελέγχου και μέσω Wi-fi, τότε οι επιλογές πολλαπλασιάζονται.



Ενσύρματο




Ενσύρματο με Wifi



Ασύρματο

ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Η ευρεία γκάμα των εξωτερικών μονάδων με DC Inverter συμπιεστές καλύπτουν την κάθε διαμόρφωση του συστήματος κλιματισμού και προσφέρουν δυνατότητα σύνδεσης με έως και 5 εσωτερικές μονάδες.

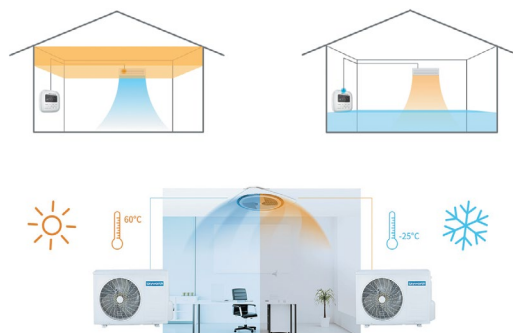




Τεχνικά χαρακτηριστικά

MULTI-S ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ		SUV2-H18/3CFA-N		SUV4-H28/3CGA-N		SUV4-H36/3CHA-N		SUV5-H42/3CHA-N	
		Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση
Όνομαστική απόδοση P design	Btu/h (KW)	17.742 (5.2)	17.742 (5.2)	27.978 (8.2)	27.978 (8.2)	35.826 (10.5)	35.826 (10.5)	41.285 (12.1)	41.285 (12.1)
Εύρος απόδοσης	Btu/h (KW)	7.150 (2.1) - 20.000 (5.8)	7.150 (2.1) - 20.000 (5.8)	7.800 (2.3) - 33.000 (9.7)	7.800 (2.3) - 33.000 (9.7)	12.000 (3.5) - 42.650 (12.5)	12.000 (3.5) - 42.650 (12.5)	12.000 (3.5) - 46.000 (13.5)	12.000 (3.5) - 46.000 (13.5)
Ρεύμα (nom)	A	11,09	10	16	15	16	14	22,9	22
EER/COP	W/W	3.71/4.16		3.57/3.9		2.92/3.28		2.69/2.88	
SEER/SCOP (A/W/C)		6.1-4.0		6.1-4.0		6.1-4.0		5.6-4.0	
Ενεργειακή κλάση*		A++	A+	A++	A+	A++	A+	A+	A+
Εύρος λειτουργίας	°C	-15°C / +55°C	-20°C / +30°C	-15°C / +55°C	-20°C / +30°C	-15°C / +55°C	-15°C / +55°C	-15°C / +55°C	-15°C / +55°C
Ηλεκτρική παροχή	V-Ph-Hz	220-240V/1phase/50Hz		220-240V/1phase/50Hz		220-240V/1phase/50Hz		220-240V/1phase/50Hz	
Στάθμη πίεσης θορύβου Εσ.(Y/M/X)-Εξ.	dB(A)	54-62		55-68		58-68		58-68	
Πλήρωση ψυκτικού (αρχική)	kg	1,1		2		3		3	
Μέγιστο επιτρεπτό μήκος/Ύψος σωληνώσεων	m	20/5		70/10		70/15		75/15	
Διαστ. Εξωτ.Μον. ΠχΥxB / Βάρος	mm ² /kg	960x700x396 / 45		990x790x426 / 60		1020x997x396 / 84		1020x997x396 / 85	

*Η ενεργειακή κλάση αναφέρεται στη μέση κλιματική ζώνη.

Skyworth Multi-S System R32

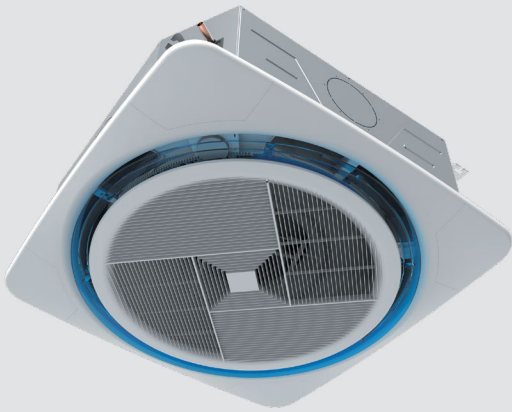

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΜΟΝΤΕΛΟ		SMVH09B-2D1A3NH(I)		SMVH12B-2D1A3NH(I)		SMVH18B-4D1A3NG(I)		SMVH24B-5D1A3NG(I)	
		Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση
Ονομαστική απόδοση Pdesign	Btu/h (KW)	8530 (2.5)	8530 (2.5)	11600 (3.4)	10236 (3.0)	17742 (5.2)	17060 (5.0)	21836 (6.4)	21154 (6.2)
Ηλεκτρική παροχή	V-Ph-Hz	220-240V/1phase/50Hz		220-240V/1phase/50Hz		220-240V/1phase/50Hz		220-240V/1phase/50Hz	
Καλώδιο Παροχής ΕΞ.-Εσ./Επικ.	mm ²	3x1		3x1		3x1.5		3x2.5	
Παροχή αέρα	m ³ /h	520		550		850		1090	
Στάθμη πίεσης θορύβου Εσ.(Υ/Μ/Χ)-ΕΞ.	dB(A)	40/36/24/19		41/37/25/20		47/44/31/29		48/44/35/33	
Διάμετρος σωλήνα ψυκ. υγρού-αερίου	inch	1/4"-3/8"		1/4"-3/8"		1/4"-1/2"		1/4"-5/8"	
Διαστ. Εσωτ.Μον ΠΧΥxΒ / Βάρος	mm ² /kg	821x283x200/9		821x283x200/9		972x302x224/13		1081x327x248/16	

Τεχνικά χαρακτηριστικά

MULTI-S ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΚΑΝΑΛΑΤΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ		SDVH09M-A3NA (I)		SDVH12M-A3NA (I)		SDVH18M-A3NA (I)		SDVH24M-A3NA (I)	
		Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση
Ονομαστική απόδοση Pdesign	Btu/h (KW)	8871,2 (2.6)	8871,2 (2.6)	11942 (3.5)	11942 (3.5)	17742 (5.2)	17742 (5.2)	23884 (7.0)	23884 (7.0)
Ηλεκτρική παροχή	V-Ph-Hz	220-240V/1phase/50Hz		220-240V/1phase/50Hz		220-240V/1phase/50Hz		220-240V/1phase/50Hz	
Καλώδιο Παροχής Εξ.-Εσ./Επικ.	mm ²	3x1		3x1		3x1		3x1.5	
Παροχή αέρα	m ³ /h	500		520		550		850	
Στάθμη πίεσης θορύβου Εσ.(Y/M/X)-Εξ.	dB(A)	40/36/24/19		40/36/24/19		41/37/25/20		47/44/31/29	
Διάμετρος σωλήνα ψυκ. υγρού-αερίου	inch	1/4"-3/8"		1/4"-3/8"		1/4"-3/8"		1/4"-1/2"	
Μέγιστο μήκος/ Ύψος σωληνώσεων	m	20/10		20/10		20/10		25/10	
Διαστ. Εσωτ.Μον. ΠxΥxΒ / Βάρος	mm ² /kg	821x283x200/9		821x283x200/9		1000x200x450/23		1300x200x450/27	

MULTI-S ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΚΑΣΕΤΑ


ΜΟΝΤΕΛΟ		SCVH18A-A3NA (I)		SCVH24M-A3NA (I)	
		Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση
Ονομαστική απόδοση Pdesign	Btu/h (KW)	18000 (5,2)	18000 (5,2)	23.884 (7.0)	23.884 (7.0)
Ηλεκτρική παροχή	V-Ph-Hz	220-240V/1phase/50Hz		220-240V/1phase/50Hz	
Παροχή αέρα	m ³ /h	760		1250	
Στάθμη πίεσης θορύβου Εσ.(Y/M/X)-Εξ.	dB(A)	47/44/39		46/42/39/36	
Διάμετρος σωλήνα ψυκ. υγρού-αερίου	inch	1/4"-3/8"		1/4"-5/8"	
Μέγιστο μήκος/ Ύψος σωληνώσεων	m	20/10		30/15	
Διαστ. Εσωτ.Μον. ΠxΥxΒ / Βάρος	mm ² /kg	570x570x260		840x840x225 / 27.5	

Ντουλάπα Lyra Inverter R410A




3D AIR SWING ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΕΡΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Οι βελτιωμένοι σχεδιαστικά air deflectors εξασφαλίζουν την ροή του αέρα προς κάθε κατεύθυνση του χώρου σε γωνία 90° καθέτως και 120° οριζοντίως.

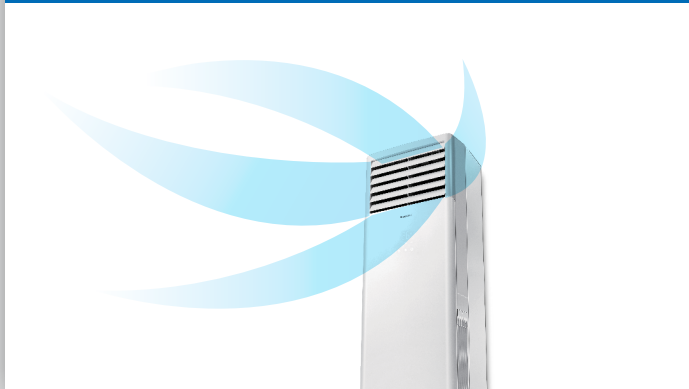


ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Με μεγαλύτερα πτερύγια στον φυγοκεντρικό ανεμιστήρα και ισχυρό κινητήρα, το βεληνεκές αέρα φτάνει έως και τα 12μ.

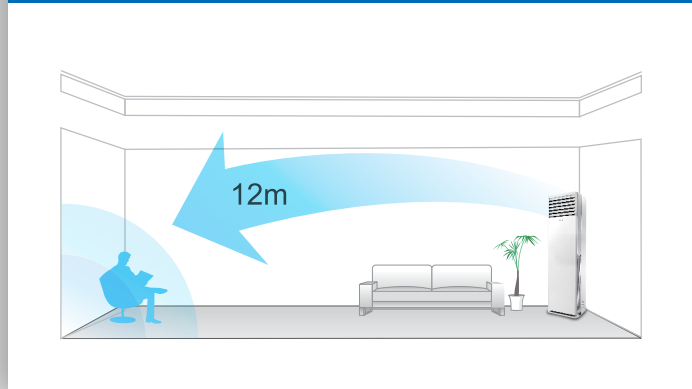

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΑ

Τα φίλτρα της ντουλάπας Lyra είναι εύκολο να βγουν και να καθαριστούν.

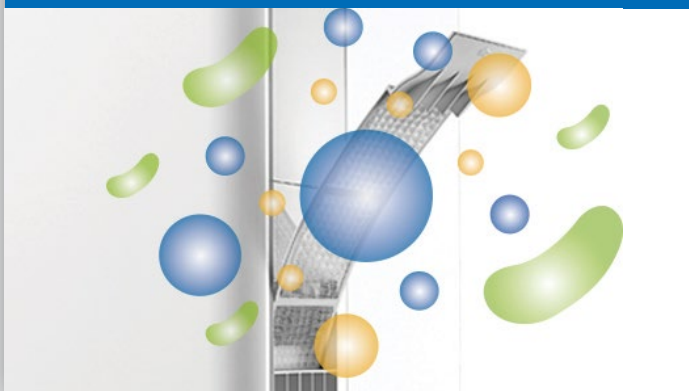

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΑΦΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Ο έλεγχος της μονάδας γίνεται μέσω touchpanel LED, με οθόνη που ενεργοποιείται εύκολα με την κίνηση του χεριού.





Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΜΟΝΤΕΛΟ		SSVH48A-1A1E1NA (I) / SDVH48A-E1NA (O)	
		Ψύξη	Θέρμανση
Όνομαστική απόδοση	Btu/h (KW)	48.000 (14.06)	51.000 (14.9)
Εύρος απόδοσης	Btu/h (KW)	8.530 (2.5)- 49.474 (14.5)	9.553 (2.8)- 52.886 (15.5)
Κατανάλωση (min-nom-max)	W	-4.670-	-4.050-
Ρεύμα λειτουργίας (nom)	A	8,41	7,3
EER/COP	W/W	3.0/3.46	
SEER/SCOP		6.1-4.0	
Ενεργειακή κλάση*		A++	A+
Εύρος λειτουργίας	°C	-15-48	
Ηλεκτρική παροχή	V-Ph-Hz	380-415V/3phase/50Hz	
Καλώδιο Παροχής Εξ.-Εσ./Επικ.	mm ²	5x1.5	
Παροχή αέρα	m ³ /h	1850	
Στάθμη πίεσης θορύβου Εσ.(Y/M/X)	dB(A)	44-50	
Στάθμη πίεσης θορύβου Εξ.(Y/M/X)	dB(A)	50	
Διάμετρος σωλήνα ψυκ. υγρού-αερίου	inch	3/8"-5/8"	
Πλήρωση ψυκτικού μέσου (αρχική/πέραν 5m)	kg	4/50gr/m	
Μέγιστο επιτρεπτό μήκος/Υψος σωληνώσεων	m	30/50	
Διαστ. Εσωτ.Μον. ΠxΥxΒ / Βάρος	mm ² /kg	582Xx1.890x388 / 58	
Διαστ. Εξωτ.Μον. ΠxΥxΒ / Βάρος	mm ² /kg	1.020x1.350x396 / 99	

*Η ενεργειακή κλάση αναφέρεται στη θερμή κλιματική ζώνη.

Καναλάτο ψευδοροφής




ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Οι μονάδες Skyworth προσφέρουν επιλογή φίλτρων ανάμεσα σε απλά φίλτρα, νανομετρικά απίος, ενεργού άνθρακα, HEPA (διαλύουν κάπνα, βακτήρια κ.α.)




ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ

Η μεγάλη διάμετρος του κινητήρα του φυγοκεντρικού ανεμιστήρα εξασφαλίζει την υψηλή παροχή αέρα και ταυτόχρονα μειώνει την ταχύτητα του.



ΑΘΟΥΡΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Ο νέος σχεδιασμός τόσο του κινητήρα του ανεμιστήρα, όσο και του πλαισίου στήριξής του, επιτυγχάνει πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου, διατηρώντας την επιλογή της υψηλής διαθέσιμης στατικής πίεσης.

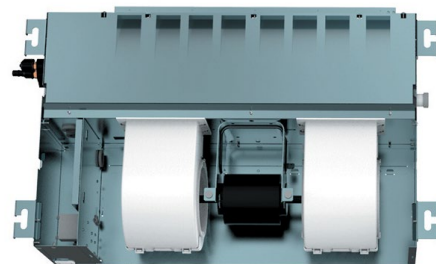




Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΜΟΝΤΕΛΟ		SDVH18M-A3NA (I) / SAVH18A-A3NA (O)		SDVH24M-A3NA (I) / SAVH24A-A3NA (O)		SDVH36H-E3NA (I) / SDVH36H-E3NA (O)		SDVH42H-E3NA (I) / SDVH42H-E3NA (O)		SDVH48H-E3NA (I) / SDVH48H-E3NA (O)	
		Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση
Ονομαστική απόδοση Pdesign	Btu/h (KW)	17.742 (5.2)	17.742 (5.2)	23.884 (7.0)	23.884 (7.0)	36.000 (10.5)	36.000 (10.5)	42.000 (12.3)	42.000 (12.3)	48.000 (14.0)	48.000 (14.0)
Κατανάλωση (min-nom-max)	W	250-1.460-2.400	300-1.330-2.300	380-2.190-2.800	400-1.840-3.120	3,280	2,630	3,950	3,350	5,100	5,100
Ρεύμα λειτουργίας (nom)	A	6,7	6,1	10	8,4	14,5	11,6	17,5	14,7	8,4	8,4
EER/COP	W/W	3,56	3,91	3,2	3,8						
SEER/SCOP (A/W/C)		6.1/4.0-4.6-3.4		6.2/4.1-4.6-3.4		6.1/4.0		6.1/4.0		6.1/3.4	
Ενεργειακή κλάση*		A++	A++	A++	A++	A++	A+	A++	A+	A++	A+
Εύρος λειτουργίας	°C	-15°C/+48°C	-15°C/+24°C	-15°C/+48°C	-15°C/+24°C	-15°C/+48°C	-15°C/+24°C	-15°C/+48°C	15°C/+24°C	-15°C/+48°C	-15°C/+24°C
Ηλεκτρική παροχή	V-Ph-Hz	220-240V/1phase/50Hz		220-240V/1phase/50Hz		220-240V/1phase/50Hz		220-240V/1phase/50Hz		380-415V/3phase/50Hz	
Καλώδιο Παροχή ΕΞ.-Εσ./Επικ.	mm ²	3x1.5		3x2.5		3x4		3x4		5x1.5	
Παροχή αέρα	m ³ /h	920		1,300		2,000		2,000		2,150	
Στάθμη πίεσης θορύβου Εσ.(Υ/Μ/Χ)	dB(A)	45/42/39/36		45/42/40/34		54/47/45/43		54/47/45/43		54/47/45/43	
Στάθμη πίεσης θορύβου ΕΞ.(Υ/Μ/Χ)	dB(A)	56		60		59		59		60	
Διάμετρος σωλήνα ψυκ. υγρού-αερίου	inch	1/4"-1/2"		1/4"-5/8"		3/8"-5/8"		3/8"-5/8"		3/8"-5/8"	
Πλήρωση ψυκτικού μέσου (αρχική/πέραν 5m)	kgr	1.05/30gr/m		1.5/30gr/m		3.2/50gr/m		3.5/50gr/m		3.2/50gr/m	
Μέγιστο επιτρεπτό μήκος/Υψος σωληνώσεων	m	30/15		30/15		30/15		50/30		50/30	
Διαστ. Εσωτ.Μον. ΠΧΥΧΒ / Βάρος	mm/kg	1.000x450x200 / 23		1.300x450x200 / 27		1.430x280x715 / 48		1.430x280x715 / 48		1.430x280x715 / 48	
Διαστ. Εξωτ.Μον. ΠΧΥΧΒ / Βάρος	mm/kg	890x598x372 / 38		960x700x396 / 45.5		1.020x998x396 / 75		1.020x998x396 / 75		1.020x1.350x396 / 99	

*Η ενεργειακή κλάση αναφέρεται στη θερμή κλιματική ζώνη για τα μοντέλα 36 & 42.

*Τα μηχανήματα περιλαμβάνουν ενσύρματο χειριστήριο.

Κασέτα ψευδοροφής

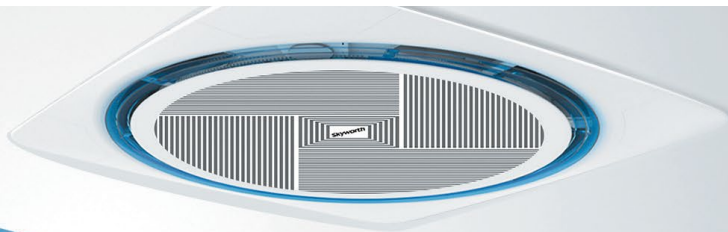

ROUNDFLOW ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ


Αριστοτεχνικό πάντρεμα υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας καθιστούν τις κασέτες οροφής της Skyworth την λύση για κάθε επαγγελματικό χώρο.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΝΩΠΟΥ ΑΕΡΑ

Η κασέτα ψευδοροφής διαθέτει δύο σχεδιασμένες οπές λήψης νωπού αέρα. Οι σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργίας των κτιρίων επιβάλλουν ποσοστό νωπού αέρα και η Skyworth είναι έτοιμη. Η παροχή νωπού αέρα στον χώρο μπορεί να ρυθμιστεί από 0 έως 20% εξασφαλίζοντας την τέλεια ισορροπία.

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με αντλία συμπυκνωμάτων και αυτόματα προειδοποιητικά μέσα συναγερμού στάθμης νερού, πριν την υπερχειλίση.

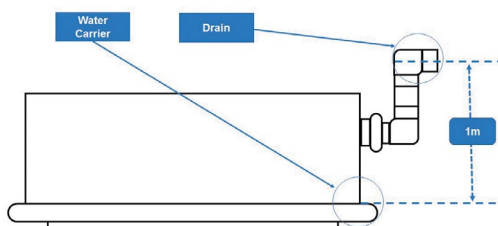

ΜΟΝΤΕΛΟ		SCVH18M-A3NA (I) / SAVH18A-A3NA (O)		SCVH24M-A3NA (I) / SAVH24A-A3NA (O)	
		Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση
Ονομαστική απόδοση Pdesign	Btu/h (KW)	17.742 (5.2)	17.742 (5.2)	23.884 (7.0)	23.884 (7.0)
Κατανάλωση (min-nom-max)	W	250-1.460-2.400	300-1.330-2.300	380-2.190-2.800	400-1.840-3.120
Ρεύμα λειτουργίας (nom)	A	6,7	6,1	10	8,4
EER/COP	W/W	3,56	3,91	3,2	3,8
SEER/SCOP (A/W/C)		6.1/4.5		6.2/4.6	
Ενεργειακή κλάση*		A++	A++	A++	A++
Εύρος λειτουργίας	°C	-15°C/+48°C	-15°C/+24°C	-15°C/+48°C	-15°C/+24°C
Ηλεκτρική παροχή	V-Ph-Hz	220-240V/1phase/50Hz		220-240V/1phase/50Hz	
Καλώδιο Παροχής Εξ.-Εσ./Επικ.	mm ²	3x1.5		3x2.5	
Παροχή αέρα	m ³ /h	1,000		1,250	
Στάθμη πίεσης θορύβου Εξ.(Y/M/X)-Εξ.	dB(A)	46/42/39/36		46/42/39/36	
Στάθμη πίεσης θορύβου Εξ.(Y/M/X)	dB(A)	56		60	
Διάμετρος σωλήνα ψυκ. υγρού-αερίου	inch	1/2"-1/4"		1/4"-5/8"	
Πλήρωση ψυκτικού μέσου αρχική	kg	1,05		1,5	
Πλήρωση ψυκτικό μέσου πέραν 5m	kg	1.05/30gr/m		1.5/30gr/m	
Μέγιστο επιτρεπτό μήκος/Υψος σωληνώσεων	m	30/15		30/15	
Διαστ. Panel ΠxYxB / Βάρος	mm/kg	950x65x950 / 8		950x65x950 / 8	
Διαστ. Εσωτ.Μον. ΠxYxB / Βάρος	mm/kg	840x840x225 / 27.5		840x840x225 / 27.5	
Διαστ. Εξωτ.Μον. ΠxYxB / Βάρος	mm/kg	890x598x372 / 38		960x700x396 / 45.5	

*Η ενεργειακή κλάση αναφέρεται στη θερμή κλιματική ζώνη.

**Τα μηχανήματα περιλαμβάνουν ασύρματο χειριστήριο.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΦΩΣ

Η κασέτα ψευδοροφής προσφέρει την επιλογή για πλαίσιο με διακοσμητικό φωτισμό, ώστε να δημιουργεί ένα ζωντανό και άνετο περιβάλλον. Το μπλε χρώμα είναι για τη λειτουργία σε ψύξη και το πορτοκαλί για τη λειτουργία σε θέρμανση.




ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ

Η υπενθύμιση καθαρισμού φίλτρου και η λειτουργία αυτό-καθαριζόμενου φίλτρου, μαζί και με τα διάφορα φίλτρα που διαθέτει η μονάδα, εξασφαλίζουν διαρκώς, κορυφαία ποιότητα αέρα.



ΜΟΝΤΕΛΟ		SCVH36A-E3NA (I) / SCVH36A-E3NA (O)		SCVH42A-E3NA I29-P30I) / SCVH42A-E3NA (O)		SCVH48A-E3NA (I) / SCVH48A-E3NA (O)	
		Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση
Όνομαστική απόδοση Pdesign	Btu/h (KW)	36.000 (10.5)	36.000 (10.5)	42.000 (12.3)	42.000 (12.3)	48.000 (14.0)	48.000 (14.0)
Κατανάλωση (min-nom-max)	W	3.280	4.800	3.950	5.000	4.850	6.400
Ρεύμα λειτουργίας (nom)	A	14,5	11,6	17,5	14,7	8,74	6,94
EER/COP	W/W	3,2	3,99	3,11	3,67	2,89	3,64
SEER/SCOP (A/W/C)		6.1/4.0		6.1/4.0		5.6/4.0	
Ενεργειακή κλάση*		A++	A+	A++	A+	A++	A+
Εύρος λειτουργίας	°C	-15°C/+48°C	-15°C/+24°C	-15°C/+48°C	-15°C/+24°C	-15°C/+48°C	-15°C/+24°C
Ηλεκτρική παροχή	V-Ph-Hz	220-240V/1phase/50Hz		220-240V/1phase/50Hz		380-415V/3phase/50Hz	
Καλώδιο Παροχής Εξ.-Εσ./Επικ.	mm ²	3x40		3x4.0		5x2.5	
Παροχή αέρα	m ³ /h	2,000		2,000		2,100	
Στάθμη πίεσης θορύβου Εσ.(Y/M/X)-Εξ.	dB(A)	53/49/44		53/49/44		53/49/44	
Στάθμη πίεσης θορύβου Εξ.(Y/M/X)	dB(A)	59		59		60	
Διάμετρος σωλήνα ψυχ. υγρού-αερίου	inch	3/8"-5/8"		3/8"-5/8"		3/8"-5/8"	
Πλήρωση ψυκτικού μέσου αρχική	kg	3,2		3,5		4,0	
Πλήρωση ψυκτικού μέσου πέραν 5m	kg	3,2/50gr/m		3,5/50gr/m		4/50gr/m	
Μέγιστο επιτρεπτό μήκος/Ύψος σωληνώσεων	m	30/15		50/30		50/30	
Διαστ. Panel ΠxYxB / Βάρος	mm/kg	950x650x950 / 8		950x650x950 / 8		950x650x950 / 8	
Διαστ. Εσωτ.Μον. ΠxYxB / Βάρος	mm/kg	840x840x300 / 33		840x840x300 / 33		840x840x300 / 35	
Διαστ. Εξωτ.Μον. ΠxYxB / Βάρος	mm/kg	1.020x998x396 / 75		1.020x998x396 / 75		1.020x1.350x396 / 99	



*Η ενεργειακή κλάση αναφέρεται στη θερμή κλιματική ζώνη.

**Τα μηχανήματα περιλαμβάνουν ασύρματο χειριστήριο.

Αξίες Skyworth

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Είμαστε προσηλωμένοι στην βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλη την ανθρωπότητα.

ΟΡΑΜΑ

Θέλουμε να γίνουμε ο παγκόσμιος ηγέτης στις 'έξυπνες' συσκευές και στην τεχνολογία.

ΑΞΙΕΣ



Ηγετική θέση στην τεχνολογία, με έμφαση στην ποιότητα.



Καινοτομία στην διοίκηση, με έμφαση στην αποδοτικότητα.



Focus στους τελικούς χρήστες, σε όλες τις λειτουργίες στην καθημερινότητα.



Ανθρωποκεντρική δομή, γύρω από τους υπαλλήλους και την διάχυση της πληροφορίας.

Όροι Εγγύησης

Η Delphis, σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα λειτουργικά μέρη των μηχανημάτων οικιακών εφαρμογών τύπου SPLIT.

Επίσης, σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας 5 ετών για όλα τα μέρη των μηχανημάτων επαγγελματικών εφαρμογών και 10 έτη για τους συμπιεστές.

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αναγράφεται στο παραστατικό αγοράς του. Παρακαλείσθε να φυλάσσετε το παραστατικό αγοράς (απόδειξη ή τιμολόγιο), για να το επιδείξετε στον τεχνικό κατά την επίσκεψή του, καθώς επίσης ενδέχεται να χρειαστεί να αποστείλετε αντίγραφο του στη Delphis AE.

Η εγγύηση ισχύει εφόσον το προϊόν εγκαταστάθηκε από εξειδικευμένο, αδειούχο και πιστοποιημένο τεχνικό (ψυκτικό), με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων, σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή, χωρίς τροποποιήσεις στην συνδεσμολογία ή σε εξαρτήματα του προϊόντος. Βασική προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης είναι η τήρηση των προδιαγραφών του κατασκευαστή, σχετικά με τη μεταφορά, αποθήκευση, εγκατάσταση, ρύθμιση και χρήση του προϊόντος.

Η αποκατάσταση της βλάβης γίνεται χωρίς χρέωση με την αντικατάσταση ή επισκευή οποιουδήποτε ελαττωματικού εξαρτήματος που οφείλεται σε αστοχία υλικού ή γενικά σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, αποκλειόμενης κάθε άλλης αξίωσης. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αντικατάσταση του μηχανήματος, παρά μόνο η αντικατάσταση του ελαττωματικού μέρους. Ο τόπος και χρόνος επισκευής της βλάβης θα καθορίζεται από την εταιρεία μας. Στη περίπτωση που κριθεί αναγκαία η μεταφορά του προϊόντος στα εργαστήρια της εταιρείας μας, για περαιτέρω έλεγχο και ενέργειες, τότε δεν καλύπτεται το κόστος απεγκατάστασης, μεταφοράς και επανεγκατάστασης του ελαττωματικού προϊόντος.

Για τους πλήρεις όρους εγγύησης αναφερθείτε στο website της εταιρείας, ή επικοινωνήστε μαζί μας



SKYWORTH



Τα κεντρικά μας γραφεία στην Αθήνα
Πελοποννήσου 2, Νέα Κηφισιά Τ.Κ. 14564, Αθήνα
Τ 0030 210 6209929 **E** info@delphisgroup.gr

Τα γραφεία μας στη Θεσσαλονίκη
Δήμου Τσέλιου 28, 54454, Θεσσαλονίκη
Τ 0030 23160 14018 **E** info@delphisgroup.gr

skyworthaircondition.gr

Επίσημος συνεργάτης:

