


# SKYWORTH

Το κλίμα μου, η επιλογή μου



# Skyworth Delfin R32

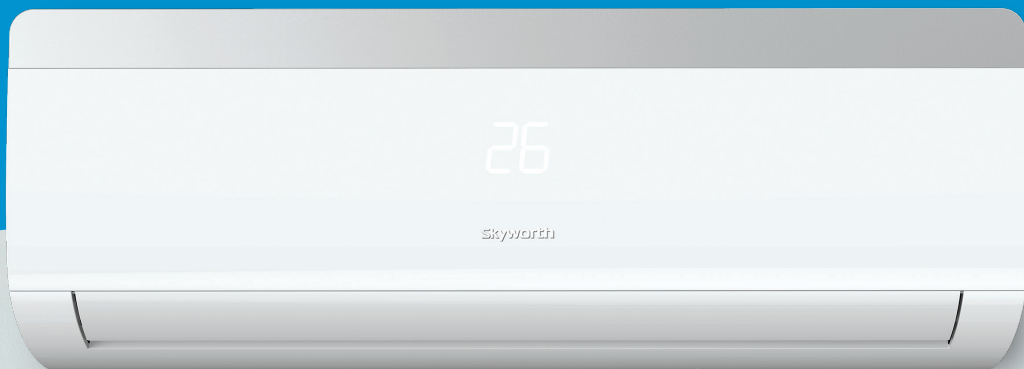

Το κλιματιστικό με το **υψηλότερο IQ**



Sleep Mode



I Feel



Turbo



Dry Anti-Mildew Design



Anti-Cold Air



Anti-Corrosion



Auto Defrosting



LED Display



Timer



Child Lock



Auto Restart



Self-Diagnosis



Filter Cleaning reminder



0.5W Standby

## Πλεονεκτήματα



### Εξαρτήματα υψηλών προδιαγραφών

- 1 Εναλλάκτης θερμότητας υψηλής ποιότητας και απόδοσης, επιτρέπει στην μονάδα να έχει ιδιαίτερα μεγάλο εύρος λειτουργίας.
- 2 Πλακέτα ελέγχου PCB κορυφαίου σχεδιασμού και ποιότητας, προσδίδει αξεπέραστη αξιοπιστία.
- 3 Εξαιρετικά αποδοτικός και αθόρυβος DC Inverter συμπιεστής, τελευταίας τεχνολογικής γενιάς, αποτελεί την καρδιά του συστήματος και εγγυάται απρόσκοπτη και οικονομική λειτουργία.
- 4 Νέα αεροδυναμική σχεδίαση φτερωτής που εξασφαλίζει τη βέλτιστη ροή αέρα.

### Έλεγχος μέσω Wi-fi

Η σειρά Delfin διαθέτει ως standard λειτουργία τον έλεγχο μέσω Wi-Fi, που επιτρέπει τον έλεγχο της μονάδας από οποιοδήποτε μέρος στον κόσμο που υπάρχει σύνδεση internet.



### IFeel

Ρυθμίστε την θερμοκρασία ακριβώς στο σημείο που βρίσκεστε. Με την λειτουργία i-Feel τα κλιματιστικά Skyworth προσαρμόζουν ακριβώς την λειτουργία τους ανάλογα με το σημείο που βρίσκεται το ασύρματο χειριστήριο – και όχι βάσει της θερμοκρασίας επιστροφής του αέρα.

# Συμπιεστής DC Inverter & Αξιοπιστία

Ο συμπιεστής DC Inverter προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα.



## Εξοικονόμηση ενέργειας

Ο νέος σχεδιασμός του θαλάμου συμπίεσης και το μοτέρ υψηλής απόδοσης μειώνουν εξαιρετικά την κατανάλωση ενέργειας κατά την λειτουργία.



## Χαμηλός θόρυβος λειτουργίας

Εξαιρετικά χαμηλή στάθμη θορύβου χάρη στον νέο ηχομονωτικό σχεδιασμό του συμπιεστή.



## Διάρκεια ζωής

Η παραγωγή των συμπιεστών γίνεται σύμφωνα με τα υψηλότερα ιαπωνικά standards και εξασφαλίζει απροβλημάτιστη, μακρόχρονη λειτουργία.


## Τεχνικά Χαρακτηριστικά Skyworth Delfin R32

ΜΟΝΤΕΛΟ		SMVH09B-2B2A3NH(I) / SMVH09B-2A2A3NH(O)		SMVH12B-2A2A3NJ(I) / SMVH12B-2A2A3NJ(O)		SMVH18B-4B2A3NG(I) / SMVH18B-4A2A3NG(O)		SMVH24B-5C2A3NG(I) / SMVH24B-5A2A3NG(O)	
		Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση
Όνομαστική απόδοση	Btu/h (KW)	9.007 (2.64)	9.553 (2.8)	11.942 (3.5)	12.283 (3.6)	17.981 (5.27)	18.766 (5.5)	22.007 (6.45)	22.519 (6.6)
Εύρος απόδοσης	Kw	2.661 (0.78)- 9.895 (2.9)	2.491 (0.73)- 11.260 (3.3)	4.435 (1.3)- 13.307 (3.9)	2.730 (0.8)- 14.330 (4.2)	3.412 (1.0)- 22.860 (6.7)	3.753 (1.1)- 23.202 (6.8)	4.777 (1.4)- 23.884 (7.0)	5.118 (1.5)- 26.955 (7.9)
Κατανάλωση (min-nom-max)	W	75-800- 1.430	135-750- 1.550	90-1.175- 1.560	140-970- 1.650	320-1.540- 2.460	350-1.480- 2.300	380-1.840- 2.800	400-1.750- 2.500
Ρεύμα λειτουργίας (nom)	A	6,9		7,3		10,91		12,42	
EER/COP	W/W	3,3	3,73	2,98	3,71	3,42	3,72	3,51	3,77
SEER/SCOP (A/W/C)		6.1 / (4.0-5.1-3.3)		6.1 / (4.0-5.1-3.3)		6.3 / (4.0-5.1-3.3)		6.4 / (4.0-5.1-3.3)	
Ενεργειακή κλάση*		A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++
Εύρος λειτουργίας	οC	-15/+48	-15/+24	-15/+48	-15/+24	-15/+48	-15/+24	-15/+48	-15/+24
Ηλεκτρική παροχή	V-Ph-Hz	220-240V/ 1phase/50Hz		220-240V/ 1phase/50Hz		220-240V/ 1phase/50Hz		220-240V/ 1phase/50Hz	
Καλώδιο Παροχής Εξ.-Εσ./Επικ.	mm2	4x1,5		4x1,5		4x2.5		4x2.5	
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος		στην εξωτερική μονάδα		στην εξωτερική μονάδα		στην εξωτερική μονάδα		στην εξωτερική μονάδα	
Παροχή αέρα	m3/h	520		550		850		1,09	
Στάθμη πίεσης θορύβου Εσ.(Υ/Μ/Χ)	dB(A)	40/36/24/19		41/37/25/20		47/44/31/29		48/44/35/33	
Στάθμη πίεσης θορύβου Εξ.	dB(A)	52		53		55		59	
Διάμετρος σωλήνα υγρού-αερίου	inch	1/4"-3/8"		1/4"-3/8"		1/4"-1/2"		1/4"-5/8"	
Πλήρωση ψυκτικού (αρχική/πέραν 5m)	kg	0.5/20		0,6/20		0,93/20		1,05/50	
Μέγιστο μήκος/Ύψος σωληνώσεων	m	20/10		20/10		25/10		25/10	
Διαστ. Εσωτ.Μον. ΠχΥχΒ /Βάρος	mm2/kg	821x283x200/9		821x283x200/9		972x302x224/13		1.081x327x248/16	
Διαστ. Εξωτ.Μον. ΠχΥχΒ /Βάρος	mm2/kg	830x540x325/27		830x540x325/27.5		890x598x372/40		960x700x396/43.5	

\*Αποδόσεις στην θέρμανση στην θερμή κλιματική ζώνη.

# SKYWORTH

Το κλίμα μου, η επιλογή μου

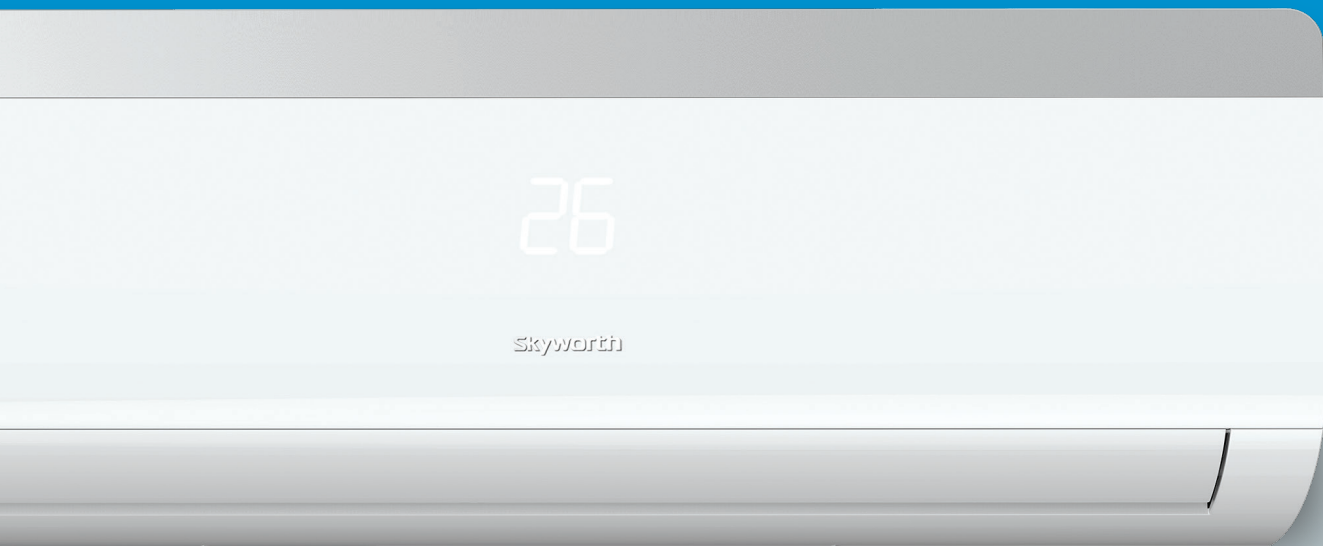

26

Skyworth

Διανέμεται από:



**DELPHIS**

Τα κεντρικά μας γραφεία στην **Αθήνα** Πελοποννήσου 2, Νέα Κηφισιά Τ.Κ. 14564, Αθήνα  
Τ 0030 210 6209929 **E** info@delphisgroup.gr

Τα γραφεία μας στη **Θεσσαλονίκη** Ανατολικής Ρωμυλίας 75, Τ.Κ. 54454, Θεσσαλονίκη  
Τ 0030 23160 14018 **E** info@delphisgroup.gr

[www.delphisgroup.gr](http://www.delphisgroup.gr)